





1

2

输出端
(OUTPUT)

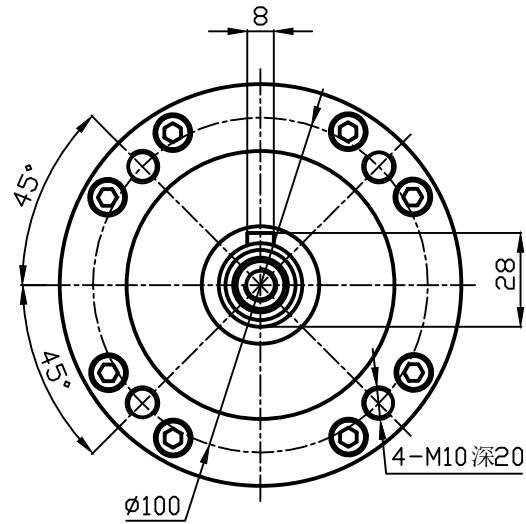

输入端
(INPUT)

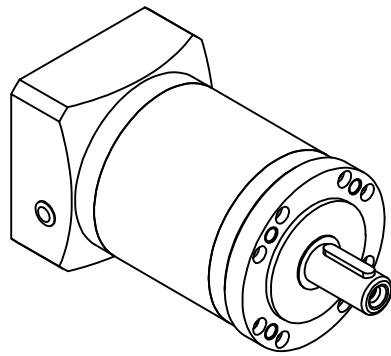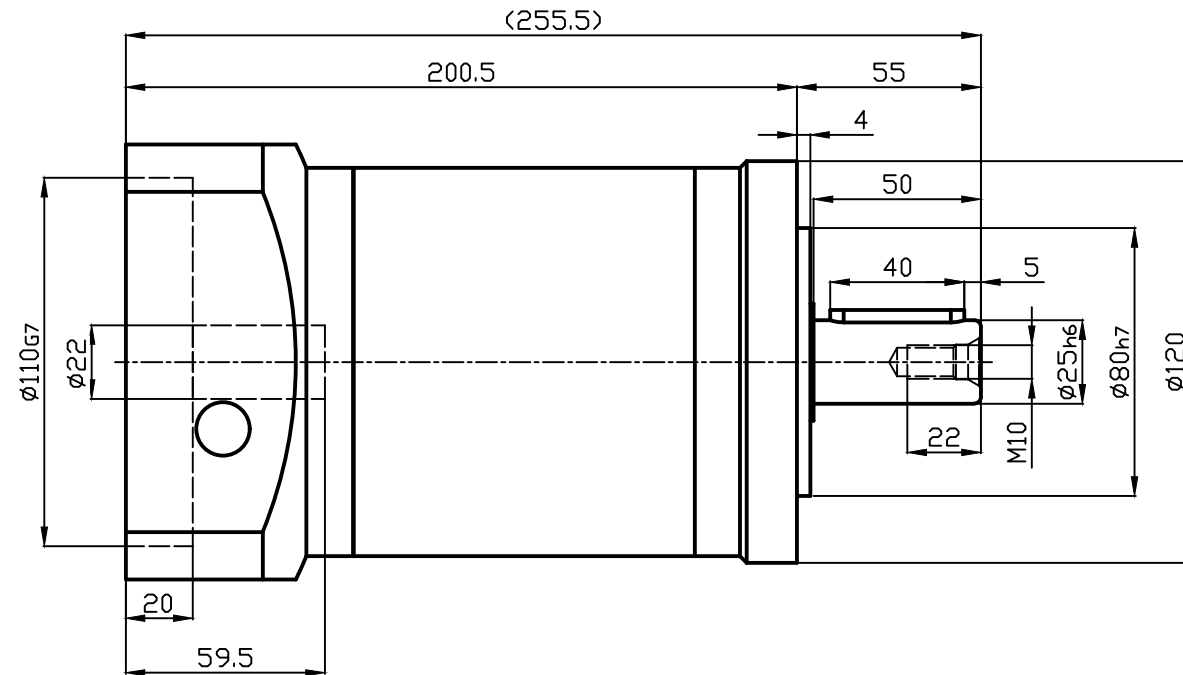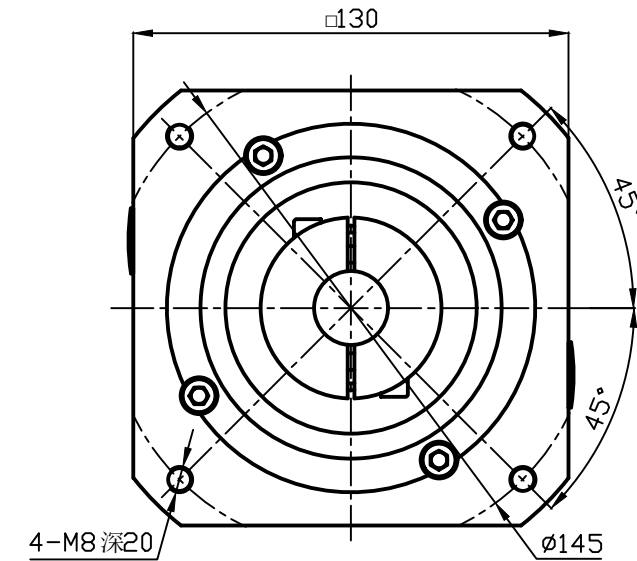

客户选型栏

选择速比 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	签字或盖章
速比 i	90	120	125	150	160	200	250	280	300	350	400	500	700	
额定输出扭矩 (Nm)	125	125	246	125	220	220	246	220	125	246	220	246	180	
最大输出扭矩 (Nm)	250	250	492	250	440	440	492	440	250	492	440	492	360	
转动惯量 Kgcm ²	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	12.12	

☆注:

1. 夹紧螺丝M8, 拧紧力度36Nm;
2. 本公司不断研究、发展, 上述规格如有变动, 恕不另行通知;
3. 如有特殊尺寸要求, 请联系本公司。

额定输入转数	3500rpm	使用温度	-10℃~+90℃	外联图		JAE120-L3 22-110-145-M8-A25
最大输入转数	6000rpm	噪音	≤68dB			
回程间隙	≤15arcmin	传递效率	90%	视图		
容许径向力	1600N	防护等级	IP65	单位	mm	
容许轴向力	1350N	安装方式	任意	比例	1:2	
正常使用寿命	20000 h	润滑方式	润滑脂	日期	2024.04	

1

2

A

B