
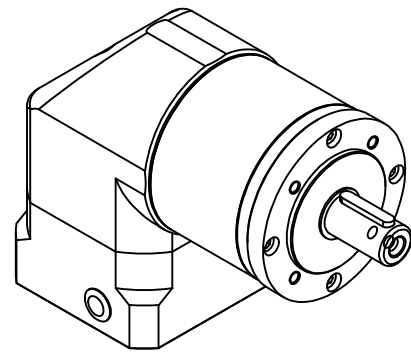


1

2

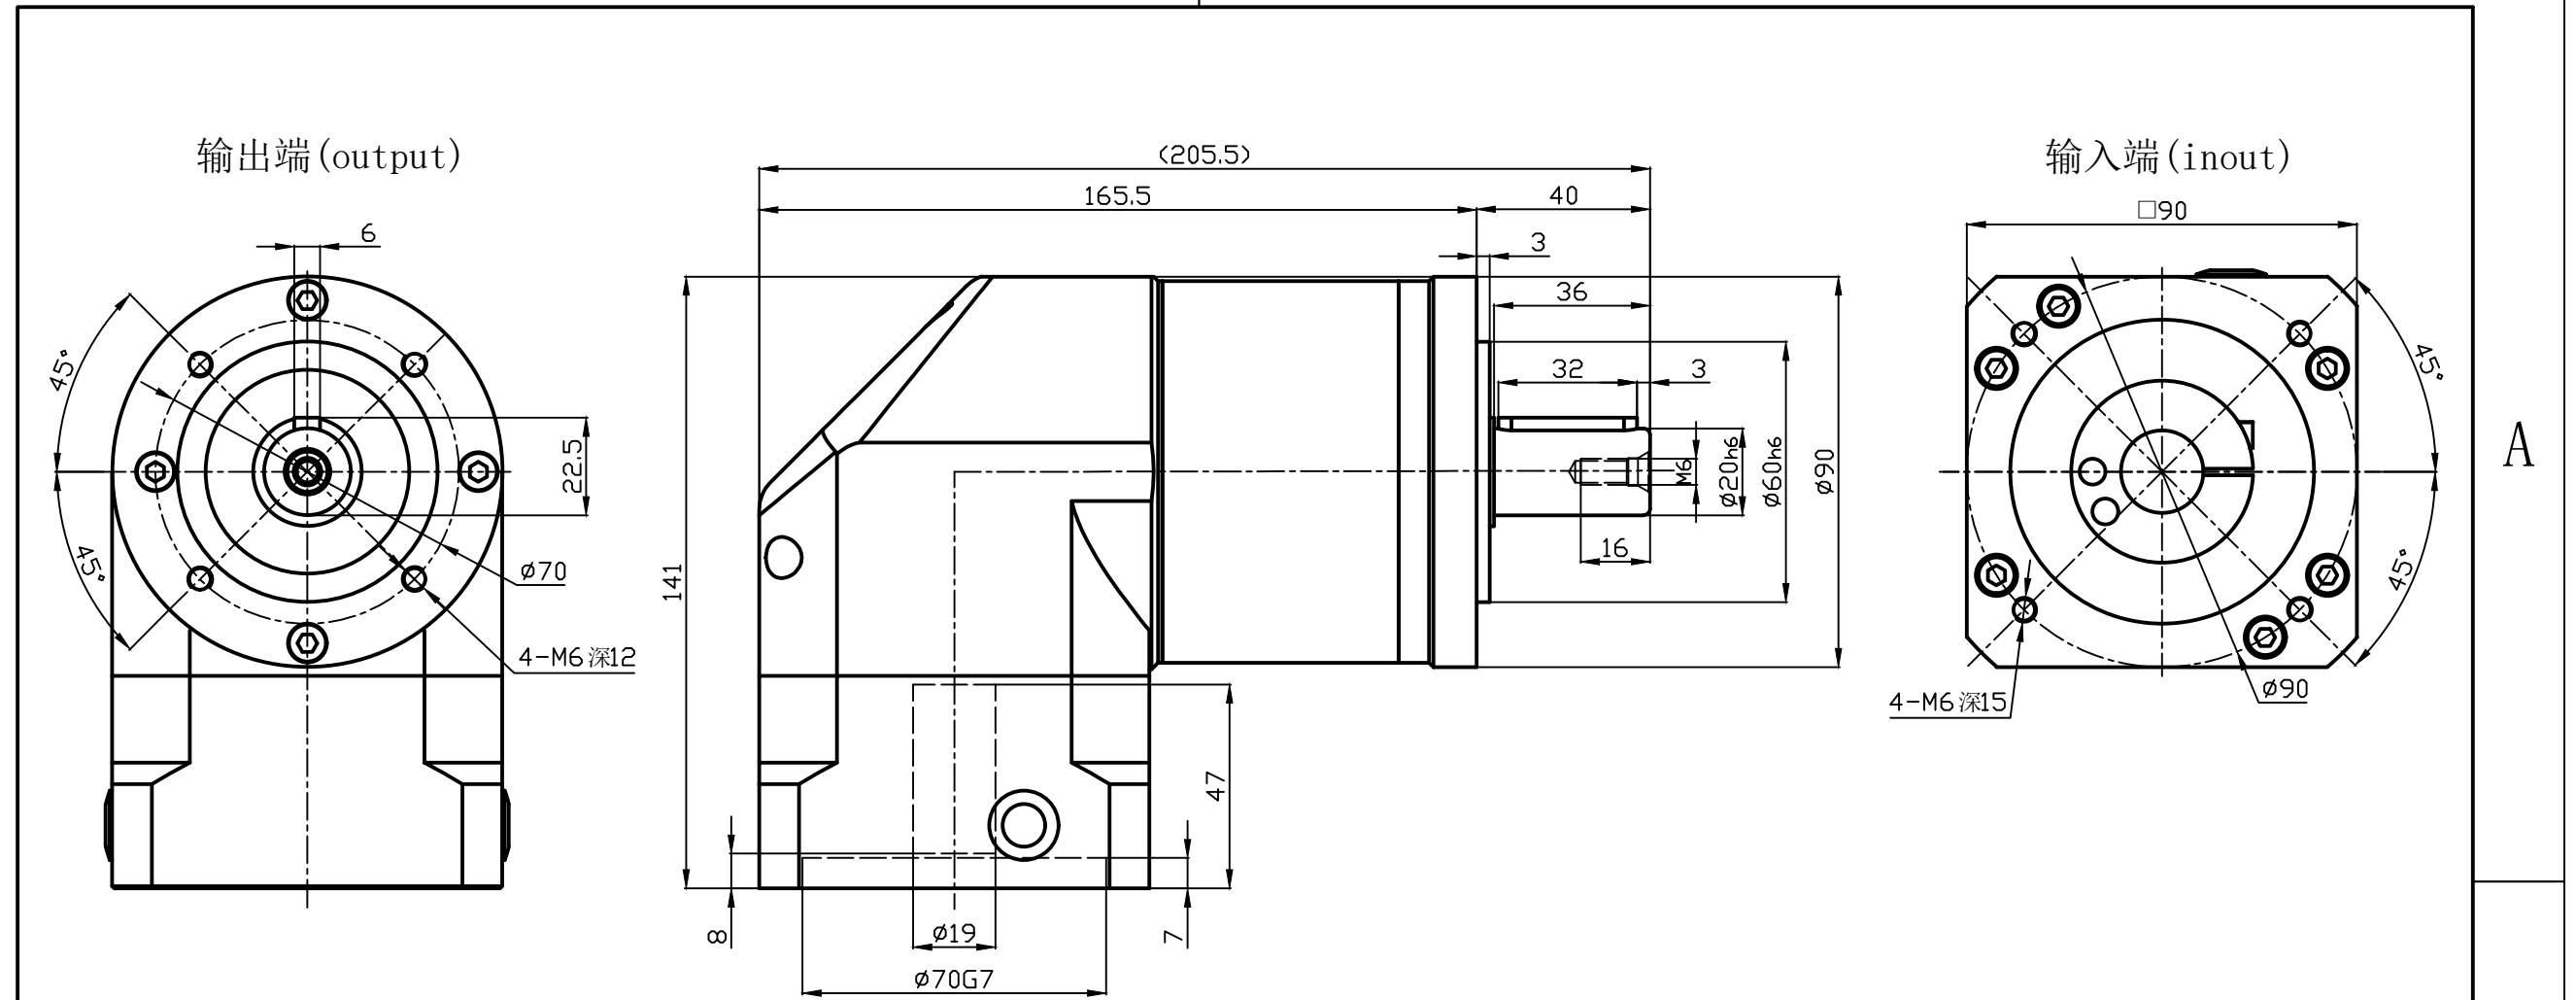

☆注:

1. 夹紧螺丝M6, 拧紧力度18Nm;
2. 本公司不断研究、发展, 上述规格如有变动, 恕不另行通知;
3. 如有特殊尺寸要求, 请联系本公司。

客户选型栏

选择速比 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	签字或盖章
速比 <i>i</i>	9	12	15	16	20	25	28	30	35	40	50	70	100	
额定输出扭矩 (Nm)	80	80	80	90	90	100	90	80	100	90	100	80	50	
最大输出扭矩 (Nm)	160	160	160	180	180	220	180	160	220	180	220	160	100	
转动惯量 Kgcm <sup>2</sup>	3.45	3.45	3.45	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.27	3.26	3.26	3.25	

额定输入转数	4000rpm	使用温度	-10℃~+90℃	外联图		JAERO90-L2 (19-70-90-M6-A20)
最大输入转数	6000rpm	噪音	≤70dB			
回程间隙	≤18arcmin	传递效率	92%	视图		
容许径向力	550N	防护等级	IP65	单位	mm	
容许轴向力	500N	安装方式	任意	比例	2:3	
正常使用寿命	20000 h	润滑方式	润滑脂	日期	2024.06	

1

2